
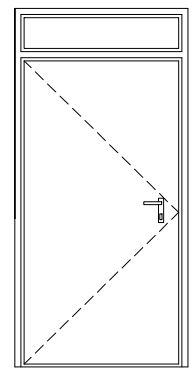



materiał	OKNO ZEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE	DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE	DRZWI WEWNĘTRZNE - ENDURO
oznaczenie na rysunku	O1- profil ciepły	D1- profil ciepły EI30	D2
SCHEMAT DRZWI/OKIEN			
		DRZWI	NAŚWIETLE
wym. w świetle otworu	S _o 820 mm H _o 1360 mm	1150mm 2350mm	102cm 205 cm
wym. w świetle ościeżnicy	S _s 800 mm H _s 1300 mm	1000 mm 2000 mm	90 cm 200cm
LEWE	_____	1	1
PRAWE	_____	0	0
RAZEM [SZT]	1	1	1
WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA	WG SPECYFIKACJI TECHN. PRODUCENTA np. Ponzio NT 78EI - EI30	WG SPECYFIKACJI TECHN. PRODUCENTA np. Hormann H3 - EI30 Izolacyjność termiczna U=1,90W/m2K	WG SPECYFIKACJI TECHN. PRODUCENTA Płyta wiórowa pełna (ENDURO)
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	Profile kolor RAL 7047	Profile kolor RAL 7047	Drzwi drewniane, płytowe w kolorze szarym.
OŚCIEŻNICA	Ościeżnica systemowa	Ościeżnica systemowa	Ościeżnica metalowa, kątowna, z listwą aluminiową progową.
KOLOR OŚCIEŻNICY	RAL 7047	RAL 7047	kolor szary
RODZAJ KLAMKI	_____	Komplet klamek zaokrąglonych, stalowych, stal szlifowana OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ	Komplet klamek zaokrąglonych, stalowych, stal szlifowana) OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ
SZYBA	Szyba hartowana matowa	_____	_____
RODZAJ ZAMKA	_____	Zamek drzwiowy wpuszczany z dzwignią z wkładką patentową klasy "B" srebrną na klucz z trzema kluczami	Zamek drzwiowy z wkładką na klucz
WENTYLACJA W DRZWIACH	_____	_____	Kratka wentylacyjna w dolnej części drzwi z otworami o sumarycznym przekroju min 0,022m2, stal nierdzewna
DODATKI, AKCESORIA	_____	_____	Panel dolny i górny obustronnie z blachy nierdzewnej Samozamykacz górny typ: GAZE TS 1500
UWAGI:	WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK WYKONANIA POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH PO WYKONANIU OTWORÓW, A PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DLA WSZYSTKICH OTWORÓW ROZPATRYWAĆ Z RZUTEM POMIESZCZEŃ		

UWAGA: DLA STOLARKI PODANO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ SYSTEMU NA INNY, RÓWNOWAŻNY SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA OKREŚLONE W ZAŁĄCZONYCH KARTACH PRODUKTU - ZAMIANA NASTĘPUJE NA PISEMNY WNIOSEK ZATWIERDZONY PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA

TYTUŁ: ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH	
INWESTOR:	GMINA BABORÓW UL. DĄBROWSZCZAKÓW 2A 48 - 120 BABORÓW
BRANZA:	ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
LOKALIZACJA:	GMINA BABORÓW OBRĘB KSIĘŻEPOLE DZ. NR 107/1, 107/2
TYTUŁ:	ZESTAWIENIE STOLARKI
AUTOR ARCHITEKTURA:	arch. Rafał Skoumal upr. nr 03/OPOKK/2008
OPRACOWAŁ:	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1 48 - 100 Głubczyce tel. 77 485 21 79 500 253 296 prac.architektoniczna@gmail.com arch. Rafał Skoumal
DATA:	GRUDZIEŃ 2012
NR RYSUNKU:	SKALA:
07-AB	1:50